


# КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНЫХ КРУГОВ ДЛЯ СТЕНДОВ РУУК КС520

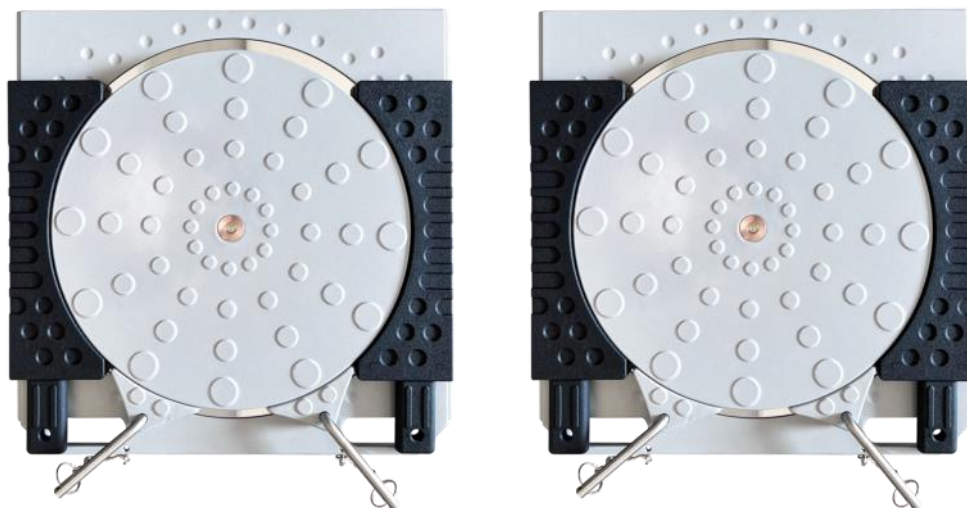

Руководство по эксплуатации  
КС520.000.00 РЭ

Редакция 06-03-25

**EAC**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....</b>            | <b>3</b> |
| <b>2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</b>    | <b>3</b> |
| <b>3 КОМПЛЕКТНОСТЬ .....</b>                | <b>3</b> |
| <b>4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>     | <b>4</b> |
| <b>5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....</b> | <b>5</b> |
| <b>6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....</b>     | <b>5</b> |

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поворотных кругов KC520 является аксессуаром стенда РУУК "Зенит-3D" и предназначен для обслуживания автомобилей на стендах сход-развала. Подвижная верхняя часть платформы может сдвигаться относительно центра, а также вращаться для обеспечения поперечной разгрузки передних колес автомобиля при выполнении регулировки сход-развала автомобиля.

Поворотные круги предназначены для эксплуатации на подъемниках или ямах. Круги должны быть установлены на ровную поверхность на глубине 50 мм.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.1 Габаритные размеры, не более, мм<br>высота<br>длина<br>ширина | 50<br>450<br>455 |
| 2.2. Масса комплекта нетто, не более, мм                          | 29               |
| 2.3 Максимальная нагрузка на один круг поворотный, не более, кг   | 1000             |
| 2.4 Срок службы, лет                                              | 5                |

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| № п/п | Наименование     | Кол., шт. | Примечание                                                                            |
|-------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Поворотный круг  | 2 шт      |  |
| 2     | Резиновый мостик | 2 шт      |  |

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации со временем поворотные круги могут забиться солью, грязью и другими загрязнениями. Наличие таких накоплений приводит к снижению эффективности их работы и ухудшению качества покрытия поворотных кругов. Соль содержит агрессивные химические вещества, способные со временем вызывать коррозию поворотных кругов, что ведет к их повышенному износу и снижению функциональных характеристик. В связи с этим крайне важно:

**Перед въездом автомобиля на поворотные круги необходимо произвести очистку колесных арок, подкрылков, порогов и колесных дисков!**

**При использовании поворотных кругов следует избегать длительного контакта с соляными растворами!**

Для обеспечения высокой производительности и продолжительного срока службы поворотных кругов следует **ежедневно** осуществлять их очистку и сушку.

Методы быстрой очистки кругов от соли и грязи включают следующие этапы:

- a. Удалить загрязнения с поверхностей кругов с помощью щетки с жестким ворсом. Жесткие щетинки обеспечивают быстрое и качественное очищение кругов от загрязнений, не повреждая их.
- b. Насухо протереть поверхности кругов. Используйте мягкую, чистую ветошь, чтобы удалить загрязнения и влагу.
- c. Очистить поворотные круги от остатков загрязнений и влаги сжатым воздухом с помощью продувочного пистолета. Направляйте поток сжатого воздуха на поверхности кругов и под них через наконечник малого диаметра.

Ежедневное выполнение этих простых шагов позволит сохранить круги в хорошем состоянии, и продлить срок эксплуатации. В зимний период, когда на дорогах применяется значительное количество противогололедных реагентов, рекомендуется осуществлять разборку поворотных кругов как минимум один раз в месяц. Для этого следует разобрать круги, очистить их сжатым воздухом, а также провести чистку кассеты с шариками. Необходимо также очистить верхние и нижние опорные пластины. В случае если в процессе эксплуатации вы заметите нарушения плавности хода или заедание поворотного круга, необходимо незамедлительно разобрать его и очистить от загрязнений и соли. Фото разбора пластин приведены ниже. **Важно! Круги не нуждаются в смазке. Наличие смазки может усугубить ситуацию с износом, из-за налипания абразивных частиц загрязнений.**



Рисунок 4.1

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Поворотные круги должны транспортироваться в упаковке завода-изготовителя, в закрытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомобилях). Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при перевозках сухопутным и воздушным транспортом и 3 при морских перевозках в трюмах.

Поворотные круги должны храниться в упаковке завода-изготовителя, в закрытых помещениях, с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до +50°C и относительной влажности не более 90% при температуре окружающего воздуха +20°C без конденсации влаги. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию.

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и технического обслуживания.

6.2 Срок гарантии – 12 месяцев со даты продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска из производства.

6.3 Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- нарушения правил и условий эксплуатации (в том числе превышение максимально допустимой нагрузки или применения изделия не по назначению);
- если повреждения вызваны естественным износом<sup>1</sup>;
- если дефект вызван изменением конструкции изделия;
- если изделие имеет следы некачественного ремонта;
- если обнаружены механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных, возникшие после передачи изделия потребителю

<sup>1</sup> Естественный износ – процесс разрушения декоративного покрытия (без деформации), вызванный механическим воздействием, окислением, эрозией, климатическими условиями, влиянием агрессивных сред, повышенной или низкой температуры, перепадами температур, а также многих других факторов. В процессе разрушения декоративного покрытия на его поверхности образуются различные дефекты, которые влекут за собой нарушение целостности лакокрасочного покрытия, и как следствие из этого, потерю его защитно-декоративных свойств и разрушение окрашиваемой поверхности.

- если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей.

6.3 Импортер: ООО "Сервис-Арсенал", 644076, Россия, г. Омск, Космический проспект, 109/2.

Страна изготовления: Китай

Коммерческая служба т. +7(3812) 951797

Сервисная служба т. +7(3812)409111, 8-800-1000-276

E-mail: [sivik@sivik.ru](mailto:sivik@sivik.ru)

[www.sivik.ru](http://www.sivik.ru)

6.4 Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).